LUCY 1500 LED IP66 6000 840 TW 96630333

Luminaire LED anti-humidité IP66

Un luminaire LED IP66 pour un éclairage de qualité à faible consommation d'énergie, adapté aux environnements humides et poussiéreux. Diffuseur opale pour un éclairage uniforme. Câblage traversant en standard, équipé de deux borniers à 3 pôles (N, terre, L). Connexion rapide et sans outil grâce à la fonction ¼ de tour à chaque extrémité, qui donne accès aux borniers à poussoir, coulissants. Installation simple et très flexible grâce aux supports de fixation qui peuvent être positionnés librement sur toute la longueur du luminaire. Efficacité élevée et jusqu'à 60% d'économies d'énergie par rapport aux étanches fluorescents T8.
Corps: polycarbonate, blanc
Diffuseur: polycarbonate opale
Extrémités: polycarbonate, blanc
Supports de fixation: acier inoxydable
Poids: 1,4 kg

TE_LUCY_F_detail_03.jpg

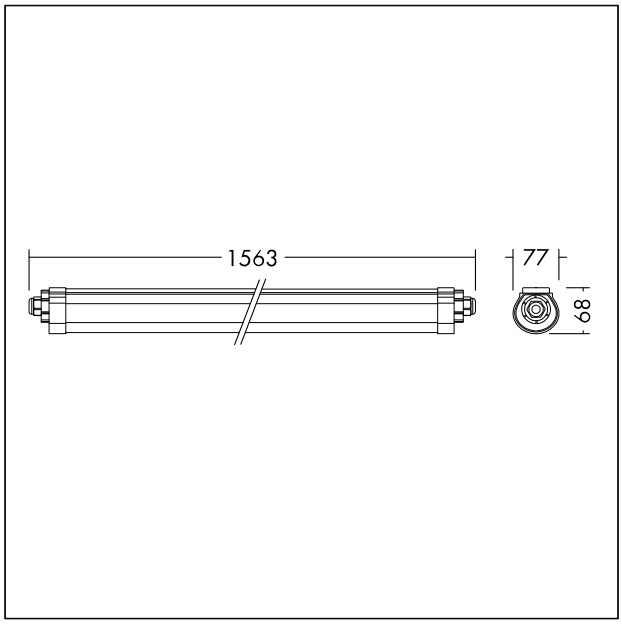

TE_LUCY_M_1500.wmf

Courbe photométrique STD - Standard

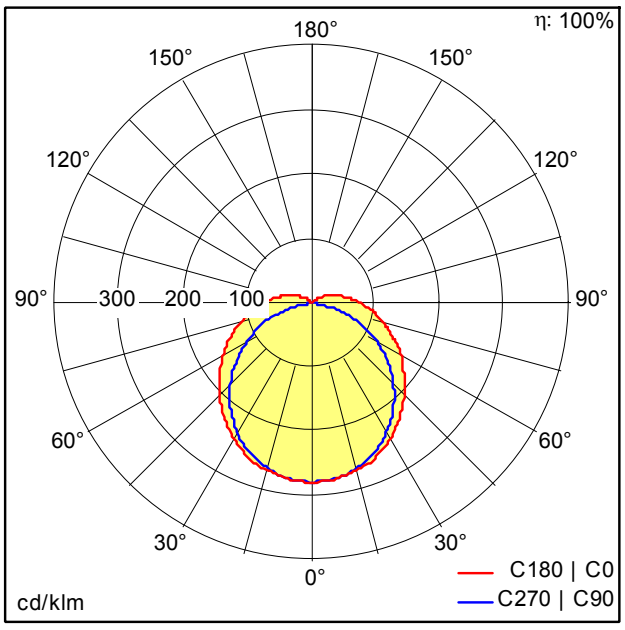

TE_LUCY_1500_LED_IP66_6000_840_TW.ldt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 6000 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 100 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 80
- Température de couleur: 4000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 4
- Durée de vie utile médiane*:
  L70 50000h à 25°C
- Convertisseur: 1x LED_Con
- Puissance du luminaire*: 60 W Facteur de puissance = 0,9
- Equipement: Fixed output
- Taux de distorsion harmonique (THD): 15,00 %

IEC EN 60598-1 RG 0 RoHS UK CA IP66 IK08 850°C Ta -20 +40

Sous réserve de modifications techniques. 29.01.2022 © ThornEco