


CONNECTEURS TRANSPARENTS AUTOMATIQUES "MINI CONNEX" VRAC

FONCTION :	Bornes de connexion à insertion directe pour fils rigides et semi-rigides de 0,5 à 2,5 mm ²
LES + PRODUIT :	Corps avec code couleur.
INSERT :	Rail de connexion : Laiton Languette de contact : Inox
MATIERE :	Polycarbonate
TENUE EN INTENSITE :	24 Ampères
TENUE EN TENSION :	450 Volts
TENUE AU FIL	960°C
INCANDESCENT :	
TEMPERATURE	-30°C +105°C
ASSIGNEE :	
LONGUEUR DE	11 mm (repérée sur le connecteur)
DENUDAGE :	
CERTIFIE :	ENEC16
NORMES :	IEC 60 998-2-2:2004 et IEC 60 998-2-2:2002 (Ed.2) UL 94 V0

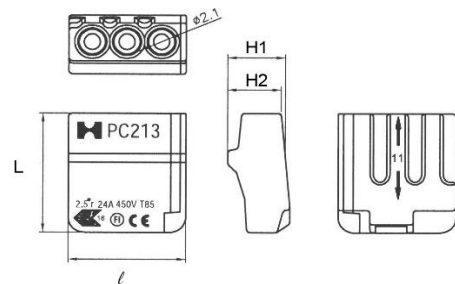

CODE BLM	CODE ENEC	COULEUR	Nbre entrées	Dimensions			Quantités par sachet
				Largeur(l)	Hauteur (H1/H2)	Longueur (L)	
460 02 0	PC212-R	ROUGE	2	10,50	7,5/6,8	16,00	1000
460 03 0	PC213-O	ORANGE	3	14,90	7,5/6,8	16,00	1000
460 04 0	PC214-Y	JAUNE	4	19,30	7,5/6,8	16,00	500
460 05 0	PC215-G	GRIS	5	23,70	7,5/6,8	16,00	500
410 06 0	PC216-P	VIOLET	6	28,20	7,5/6,8	16,00	250
460 08 0	PC2258-BK	NOIR	8	18,00	14,30	17,50	250
460 01 2	PC2112-B	BLEU	12	25,70	12,5/9,0	15,80	200

MISE EN ŒUVRE

- 1: Introduire les cables dénudés (longueur 11mm) dans le connecteur
- 2: Contrôle de la connexion grâce au point test