

# 54W/T5/840 FHO


Item No: 0002782

**SYLVANIA**



## Technical Assets

### Dimensions (mm)

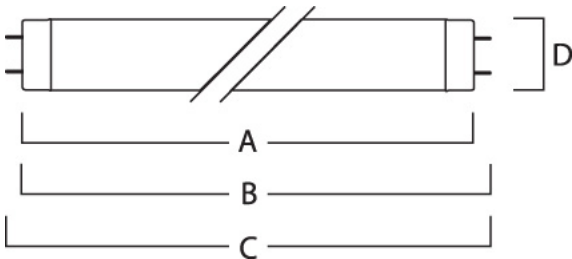

### Photometrics

### Données générales

Culot	G5
Classe ETIM	EC000108
Nom du produit	T5 FHO 54W 840 1149mm G5
Forme de lampe	Tube, double-culot
E-number Norway	3800915
Finition de la lampe	Dépoli
E-number FI	4944354
Technologie	Fluorescent
E-number SE	8356560
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Commerce, Résidentiel & Consommateur
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert

### Données optiques

Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	35
Facteur de maintien du flux nominal à 2 000 h 50 Hz	0.97
Flux lumineux nominal à 35 °C (lm)	5000
Groupe de risques photobiologiques	Not applicable
Facteur de maintien du flux nominal à 12 000 h 50 Hz	0.91
Facteur de maintien du flux nominal à 20 000 h 50 Hz	0.88
Facteur de maintien du flux nominal à 4 000 h 50 Hz	0.95
Facteur de maintien du flux nominal à 6 000 h 50 Hz	0.93
Facteur de maintien du flux nominal à 8 000 h 50 Hz	0.92
Facteur de maintien du flux nominal à 16 000 h 50 Hz	0.90

# 54W/T5/840 FHO

Item No: 0002782

**SYLVANIA**

Flux lumineux (lm)	4450
Efficacité système (lm/W)	82
Couleur de lumière	Blanc froid
Variation SDCM	SDCM5
IRC (Ra)	85
Ajustement de la température de couleur	Non
Code couleur	840
Flux lumineux	5000
Température de couleur (K)	4000

## Caractéristiques électriques

KWh par 1000 hrs de fonctionnement	60
Actuel (A)	0.460
Courant driver (mA)	460
Etiquette énergétique (classe)	F
Ballast requis	Oui
Dimmable	Oui
Puissance (W)	54.00
Consommation électrique (W)	54
Alimentation/Tension secteur - min (V)	110
Alimentation/Tension secteur - max (V)	130

## Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	24000
Facteur de survie nominal à 2 000 h 50 Hz	0.99
Facteur de survie nominal à 6 000 h 50 Hz	0.96
Durée de vie moyenne (h)	24000
Facteur de survie nominal à 20 000 h 50 Hz	0.84
Facteur de survie nominal à 4 000 h 50 Hz	0.98
Facteur de survie nominal à 12 000 h 50 Hz	0.93
Facteur de survie nominal à 16 000 h 50 Hz	0.90
Facteur de survie nominal à 8 000 h 50 Hz	0.94

## Données physiques

Hauteur nominale du produit (mm)	Not applicable
Longueur de culot à broche Min-Max - B	1153.7-1156.1
Diamètre nominal produit (mm)	16
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	17.0
Longueur de culot à culot (mm) - A	1149.0
Longueur (mm)	1150.0
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	1163.2
Poids (kg)	0.083

## Emballage

DUN14 (extérieur)	15410288027828
Longueur simple de l'emballage (cm)	116.4
Code EAN	5410288027821
Profondeur emballage unitaire (cm)	1.9
unités par emballage extérieur	25
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	1.9
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	10.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	10.5
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	118.0

## Sécurité

Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.30
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Non

# 54W/T5/840 FHO

---

Item No: 0002782

**SYLVANIA**

---