

Glacier II

THORN

96632402 GLAC2 L LED3 5000-830 HFIX EC GY AL GY



Glacier II

Suspension LED moderne et efficace. Convient pour les installations de secours avec batterie centrale Appareillage gradable DALI. Boîtier : aluminium injecté avec finition gris satiné. Réflecteur : gris aluminium avec fixation au boîtier de type baïonnette. Classe électrique I, IP20. Suspension par câble unique réglable 2,5m (fourni). Pré-câblé avec un câble tressé en silicone ignifuge, 5 P 0,75 mm². Livré avec LED 3 000 K

Dimensions : Ø340/140 x 485 mm

Puissance du luminaire: 45 W


Poids : 4,8 kg



TLG_GLCL_F_L_GYALGY.jpg



TLG_GLCR_M_LED.wmf

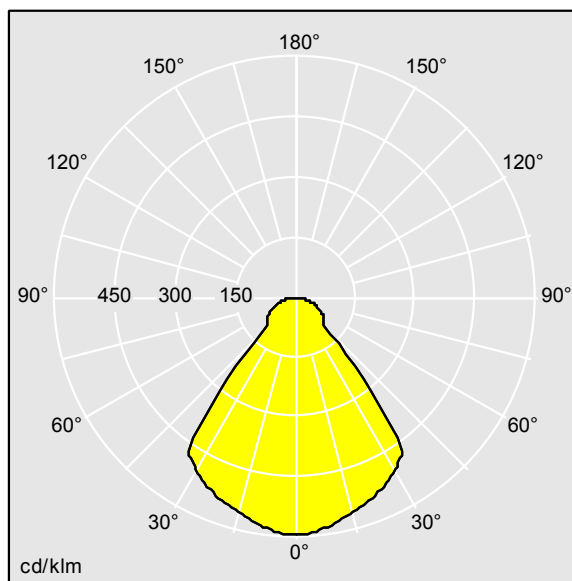

TLG_SP_0042935_G7.ltd

Position de la lampe: STD - Standard

Source lumineuse: LED

Flux lumineux du luminaire*: 4800 lm

Efficacité lumineuse du luminaire*: 107 lm/W

Efficacité de la lampe: 106 lm/W

Indice min. de rendu des couleurs: 80

Convertisseur: 1 x 28000666 LCA 45W 500-1400mA
one4all C PRE

Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,00 Rend. Inf.: 1,00

Température de couleur: 3000 Kelvin

Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3

Durée de vie utile médiane*:

L80 50000h à 25°C

Puissance du luminaire*: 45 W Facteur de puissance
= 0,96

Puissance de veille*: 0,2 W

Équipement: DA2 graduable jusque 1%

Catégorie de maintenance: C - Réflecteur fermé sur le haut

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Dans la plupart des produits, la panne d'un point LED n'entraîne aucune diminution fonctionnelle de la performance lumineuse du luminaire et n'est donc pas un motif de plainte valide. À moins d'indications contraires, tous les produits LED de Thorn sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1).

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.

© Thorn Lighting