



COLLINGWOOD
LIGHTING



Information brevets : collingwoodlighting.com/patent

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- 3 températures de couleurs LED dans 1 seul produit
- Sélection de la température de couleur par micro switch intégré en face avant sous la colletterte
- Rendement lumineux élevé 86lm/W
- Faible consommation de 6,4W
- Dimmable 230V
- Bornier de connexion sans vis intégré pour faciliter le repiquage
- Positionnement flexible de l'alimentation pour faciliter l'installation
- Recouvrable d'isolants déroulés



H2 Lite 500 CSP

Encasté dimmable, couleurs LED commutables par micro switch intégré en face avant

- CS** Couleurs LED commutables par micro switch intégré
- T** Bornier sans vis intégré
- RT2012** Recouvrable d'isolant déroulé
- RT2012** compatible BBC
- G4** 4 ans de garantie prolongée disponible

- IP65 (à l'avant du produit) / IP20 (au dos du produit) | * Seulement au plafond
- 60°
- 6,4W
- 86lm/W
- 230V
- 854-72
- 40°C
- 40°C
- DIM
- 208g
- 2
- 40,000h
- SDB
- L70, B10
- 3SDCM

PHOToméTRIE @ 25°C

| Couleurs | Angle | Référence | IRC | lm | lm/W | lx at 1m |
|----------|-------|------------|-------|-----|------|----------|
| 6000K* | 60° | DLT4566000 | >80Ra | 550 | 86 | 466 |
| 4000K* | 60° | | >80Ra | 540 | 84 | 458 |
| 3000K* | 60° | | >80Ra | 525 | 82 | 445 |

*La couleur de la température LED est sélectionnée en utilisant le micro switch sous la colletterte

GÉNÉRAL

| | |
|-------------------------------|--|
| Normes de construction | RT 2012, EN 1365-2:2014, EN ISO 10140-2:2010, EN ISO 10140-3:2010, EN 13141-1:2004 |
| Matériaux | Acier / aluminium (radiateur) |
| Sans vacillement | Oui |
| Courant d'appel | 2,2A 0,02ms |
| Épaisseur maximale du plafond | 40mm |

CÂBLAGE

| | |
|------------------------|--|
| Câble requis pour le T | Bornier de connexion pour câble 3 fils (RO2V - 3 x 1,5mm ² , Classe II) |
| Type de câblage requis | Parallèle (230V) 220-240V AC 50/60Hz |


ALIMENTATIONS LED

| Référence | Courant d'entrée | Facteur de puissance | Dimmable | Volume SDB |
|----------------------------------|------------------|----------------------|------------|--------------------------|
| NR* (alimentation TBTS intégrée) | - | >0,9 | Oui (230V) | 2 (seulement au plafond) |

* Non renseigné

ACCESSOIRES

| Références | Descriptions |
|-----------------|---|
| Collettertes H2 | Choix de collettertes rondes et carrées pour les H2 |
| DLCONVERT70 | Plaque d'adaptation |

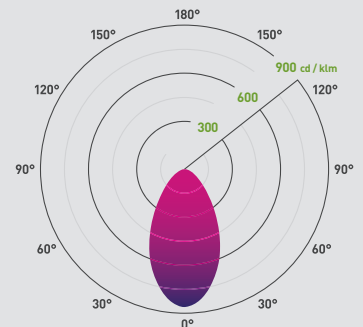

6000K 60°

Retrouvez tous les diagrammes sur collingwoodlighting.com

