



CALIDOO

Radiateur double corps de chauffe à inertie fonte et priorité façade

Connecté, il est proposé en modèles horizontal, vertical, bas et décliné en deux finitions tendances, blanc satiné et anthracite.

**RADIATEUR
100% CONNECTÉ**
MODULE INCLUS



CONFORT

Note sur 5
(ex : ●●●○○ = 3/5)

réactivité




rayonnement




inertie




façade chaude en demi-saison



horizontal

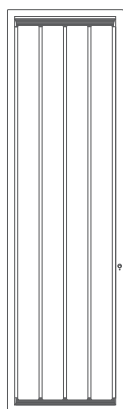

vertical



bas



VOS CLIENTS VONT AIMER

La chaleur douce en toute saison.

Un style classique de référence.

Les économies d'énergie pilotées en mode connecté.

L'origine France vraiment garantie.



BV Cert. 6020118

CALIDOO

Radiateur double corps de chauffe
à inertie fonte et priorité façade

Connecté, il est proposé en modèles horizontal, vertical, bas et
décliné en deux finitions tendances, blanc satiné et anthracite.

ÉCONOMIES

- auto-planning
- détecteur d'absence
- indicateur comportemental
- détection de fenêtre ouverte
- mode "favoris"
- programmation intégrée
- lumière d'ambiance

Confort & technologie

1 Intelligence intuitif connect

Gère très précisément le fonctionnement de la fonte active pour garantir le confort souhaité.

2 corps de chauffe

2 - **Façade chauffante prioritaire** assure l'essentiel des besoins de chaleur en demi-saison.

3 - **La fonte active** assure un complément de chaleur rapide et durable (inertie par grand froid).

Carrosserie du radiateur en acier avec revêtement polymérisé longue durée.



Boîtier de commande



Commandes simples d'utilisation

Calidoo vertical :
commandes sur le côté droit



Détection de fenêtre ouverte

Anti-gaspillage ! Le radiateur s'arrête lorsqu'il identifie une chute anormale de la température.



Indicateur comportemental

Lorsque l'utilisateur modifie la température de consigne, l'indicateur comportemental le sensibilise par une information visuelle du risque de surconsommation d'énergie.



Mode « favoris »

Permet un fonctionnement automatique selon des réglages prédéfinis.



Détection de présence


Prise en compte immédiate d'un imprévu : une absence non programmée, un retour avancé, le détecteur adapte automatiquement la température de consigne du radiateur.

Modèles




MODÈLES HORIZONTALS

Épaisseur : 124 mm

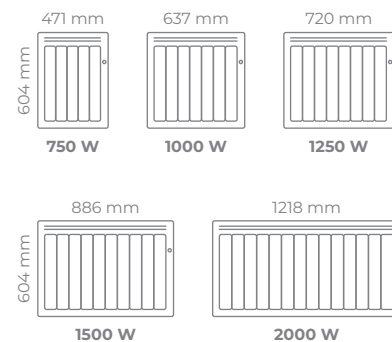


MODÈLES VERTICAUX

Épaisseur : 146 mm



MODÈLES BAS

Épaisseur : 120 mm

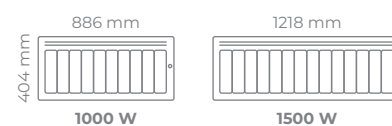

CALIDOO

Radiateur double corps de chauffe à inertie fonte et priorité façade

Économies d'énergie



Commandes économies d'énergie

- Réglage de la température de consigne.
- Appui sur : rétablit les réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies.
- Détection de fenêtre ouverte.
- Détecteur d'absence : passe le chauffage progressivement en mode Éco.
- Compatible avec le fonctionnement des anciens programmeurs sur fil pilote : mode Confort, Confort-1°, Confort-2°, Éco ou Hors-gel.
- Indicateur comportemental.
- Programmation intégrée : journalière et hebdomadaire.
- Possibilité de verrouillage par code PIN.
- Récepteur de module de connexion intuitiv connect with Netatmo, plug and play discret, intégré en partie arrière.
- Fil pilote bi-directionnel qui permet un pilotage filaire en mode connecté via le fil pilote existant ou à installer.



Radiateur 100% connecté

- L'expérience connectée plébiscitée par ses utilisateurs sur les «stores» d'applications mobiles.
- Module intuitiv connect with Netatmo inclus avec le radiateur.
- Accessoire **Aqua Manager** : pour piloter la plupart des chauffe-eau en complément des radiateurs.

Référence : NEN9501AA.

- Accessoire **Manager Compteur** : fonction délestage et effacement des pointes de consommations, gestion automatique des périodes tarifaires et consultation de la consommation générale de tous les équipements électriques du logement, chauffage compris.

Référence : NEN9291AA.

Dimensions et puissances

PUISSANCES (W)	L X H X E* (MM)	POIDS	RÉF. BLANC	RÉF. ANTHRACITE
MODÈLES HORIZONTALS				
750	471 x 604 x 124	15,8	NEN3012SEEC	NEN3012SEHS
1000	637 x 604 x 124	22,2	NEN3013SEEC	NEN3013SEHS
1250	720 x 604 x 124	22,7	NEN3014SEEC	NEN3014SEHS
1500	886 x 604 x 124	28,3	NEN3015SEEC	NEN3015SEHS
2000	1218 x 604 x 124	40,4	NEN3017SEEC	NEN3017SEHS
MODÈLES VERTICAUX				
1000	373 x 1485 x 146	29,0	NEN3025SEEC	NEN3025SEHS
1500	456 x 1485 x 146	33,5	NEN3027SEEC	NEN3027SEHS
MODÈLES BAS				
1000	886 x 404 x 120	18,3	NEN3033SEEC	NEN3033SEHS
1500	1218 x 404 x 120	25,8	NEN3035SEEC	NEN3035SEHS
KIT PIEDS POUR APPAREIL EN FONTE			M090001	M090002

* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation



SUPPORT COMMERCIAL support-commercial@muller-intuitiv.fr · Tél. : 01 76 31 05 20 109 boulevard Ney · 75018 Paris

Muller Intuitiv SAS au capital de 100 000€ - 109 boulevard Ney 75018 Paris - RCS Paris B 334 981 958 - Informations sous réserve d'erreurs typographiques - En raison de l'évolution de la technique, La société Muller Intuitiv se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Illustrations et photos non contractuelles. Édition - 1/2022