

T9 Circline Plus

T9 Circline HR 22W 865 G10q
0001962

Caractéristiques



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	T9 Circline HR 22W 865 G10q
Technologie	Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	22
Forme de lampe	Anneau
Type	T9 Circline Plus
Culot	G10q
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000108
E-number FI	4940724
E-number Norway	3845362
Flux lumineux (lm)	1150
Température de couleur (K)	6500
Couleur de lumière	Lumière du jour
Code couleur	865
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM5
Groupe de risques photobiologiques	Not applicable
Puissance (W)	22
Dimmable	Oui
Type de contrôle	Mains: leading / trailing edge
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	12000
Code EAN	5410288019628

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	T9 Circline HR 22W 865 G10q
Technologie	Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	22
Forme de lampe	Anneau
Type	T9 Circline Plus

T9 Circline Plus

T9 Circline HR 22W 865 G10q

0001962

Culot	G10q
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000108
E-number FI	4940724
E-number Norway	3845362

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1150
Flux lumineux (lm)	1150
Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	25
Température de couleur (K)	6500
Couleur de lumière	Lumière du jour
Code couleur	865
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM5
Ajustement de la température de couleur	Non
Groupe de risques photobiologiques	Not applicable
Facteur de maintien du flux nominal à 4 000 h 50 Hz	78
Facteur de maintien du flux nominal à 6 000 h 50 Hz	77
Facteur de maintien du flux nominal à 8 000 h 50 Hz	76
Facteur de maintien du flux nominal à 12 000 h 50 Hz	74

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	22
Actuel (A)	0.4
Alimentation/Tension secteur - min (V)	62
Alimentation/Tension secteur - max (V)	62
Ballast requis	Oui
Dimmable	Oui
Type de contrôle	Mains: leading / trailing edge
Etiquette énergétique (classe)	G
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	24

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	12000
Durée de vie moyenne (h)	12000
Facteur de survie nominal à 2 000 h 50 Hz	99
Facteur de survie nominal à 4 000 h 50 Hz	97
Facteur de survie nominal à 6 000 h 50 Hz	92

T9 Circline Plus

T9 Circline HR 22W 865 G10q
0001962

Facteur de survie nominal à 8 000 h 50 Hz	85
Facteur de survie nominal à 12 000 h 50 Hz	50

Données physiques

Hauteur nominale du produit (mm)	29
Diamètre nominal produit (mm)	208
Longueur de culot à culot (mm) - A	208
Longueur de culot à broche Min-Max - B	208
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	29
Poids (kg)	0.126


Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288019628
Longueur simple de l'emballage (cm)	21.4
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	3.4
Profondeur emballage unitaire (cm)	22.1
DUN14 (intérieur)	15410288019625
unités par emballage extérieur	12
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	23.1
largeur de l'emballage extérieur (cm)	44.3
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	23.7

Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	3.5
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui


PHOTOMÉTRIE

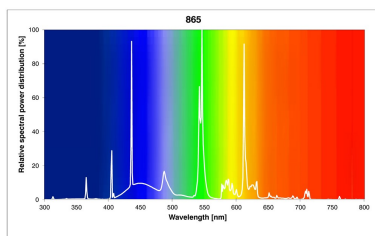


SCHÉMAS TECHNIQUES

T9 Circline Plus

T9 Circline HR 22W 865 G10q
0001962

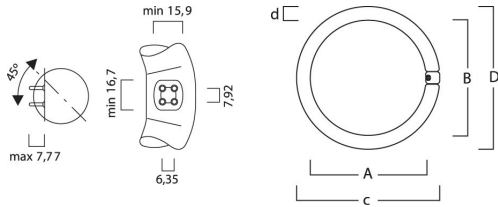

0001962

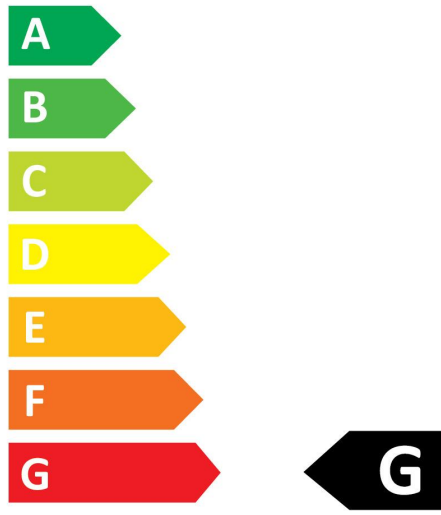

22
kWh/1000h



2019/2015

SYLVANIA

T9 Circline Plus

T9 Circline HR 22W 865 G10q

0001962



0001962



22
kWh/1000h



2019/2015