


Jet 230 - IP65

Code: 22065616-00



Jet 230 - IP65

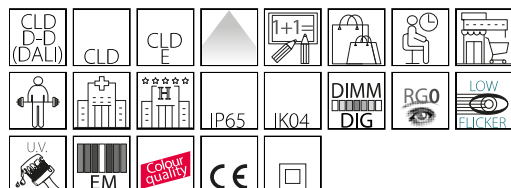

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Jet 230 - IP65
Code	22065616-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	110 mm
Diamètre (Ø) (mm)	230 mm
Poids (Kg)	2.25 kg

INSTALLATION

Trou d'encastrement min. (mm)	208 mm
Trou d'encastrement max. (mm)	228 mm


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.9
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun

Jet 230 - IP65

Code: 22065616-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

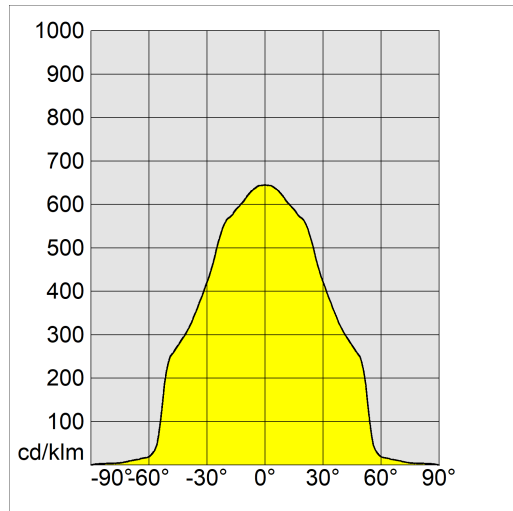

Source lumineuse	LED COB
CRI	>90
Flux lumineux (sortant) (lm)	5584 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	46 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	121 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK04
IP	65



Jet 230 - IP65

Code: 22065616-00

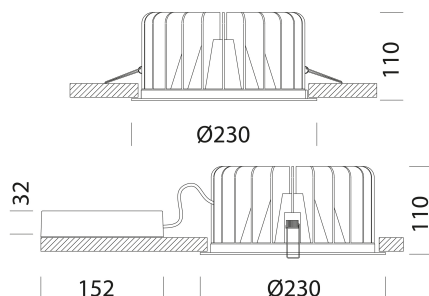

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

[InstructionsMontage JET IP65 rev9.pdf](#)

DESSINS

[BIM JET 230 - IP65 - 20200716.zip](#)

[DessinTechnique jet230.dxf](#)



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium moulé sous pression avec ressorts pour encastrement.
Optique	basse luminance à ventelles double parabole, en aluminium brillant 99,99 antiriflet et anti-irisant très basse luminance avec traitement PVD.
Diffuseur	polycarbonate transparent.
Dissipateur	intégré.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc
Matériel	étriers en acier galvanisé avec logement pour ressorts de fixation au faux-plafond.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	D

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------